

RENGÖR OCH SKYDDA MOT ROST

MILJÖANPASSAD OCH MODERN VpCI® YTBEHANDLINGSTEKNIK



CORTEC
CORPORATION

Environmentally Safe VpCI®/MCI® Technologies

Introduktion

The Cortec® Mission

Cortec® Corporation är ett företag som alltid trott på att "tillräckligt bra" inte räcker för att möta kundkraven. Vi måste överträffa dem. Det är det som gjort Cortec till innovatör. Förnärvarande, levererar Cortec innovativa korrosionsskyddslösningar till industrier inom petrokemi, metall och maskin, telekommunikation el och elektronik, utrustningsbyggare, bygg och anläggning, militär/kommun, marin, råmaterial, fordon samt företag som underhåller utrustningar. Vi expanderar till nya marknader och skapar nya applikationer varje dag. Som exempel, har vi utvecklat nya teknologier inom området additiver till special kemikalier (ex., färg, elastomerer, plaster, osv.), nya och spännande produkter för vattenbehandling och process industrier. Och nya produkter för långtidsskydd och/eller renovering av betong strukturer med vår MCI®, Migrating Corrosion Inhibitor, teknik.


Lämna era produkter rena, torra och skyddade - istället för utsatta och sårbara.

OMGIVNING, HÄLSA OCH SÄKERHET

Jämfört med andra produkter på marknaden, kan Cortec® ofta reducera påverkan på miljön, hälsan och säkerhets riskerna.



Ovan: Aluminum trailer före behandling med VpCI®-427 och VpCI®-426

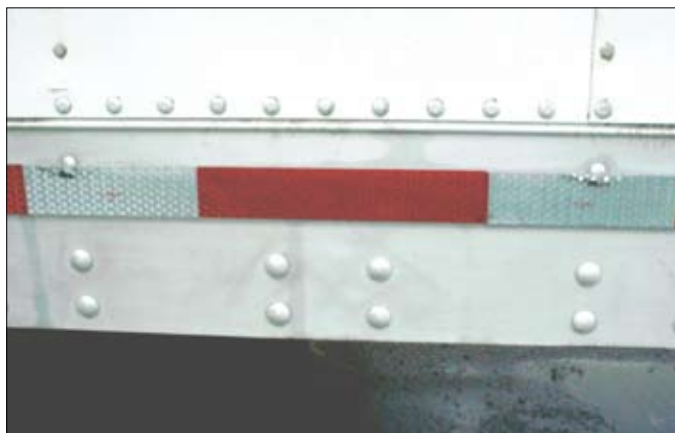

Ovan: Aluminum trailer efter rengöring med VpCI®-427 och VpCI®-426.

Introduktion

Cortec's unika sortiment av ytbehandlings produkter är utvecklade tillsammans med kunderna och med miljön i focus. Genom kontinuerlig utveckling och forskning inom nya tekniker, kan du lita på att våra produkter är bland de enklaste och säkraste att använda inom industrin.

Genom att använda Cortec's unika rostskyddande ångfas inhibitor teknik (VpCI®) i din ytbehandlingsprocess, reduceras och elimineras behovet av andra tidskrävande och kostsamma processer.

Cortecs heltäckande sortiment av rengöringsmedel, färgborttagare, rost/oxidborttagare kan eliminera kostsamma och dimensionsförändrande processer som sandblästring, syrabetning m.m. Genom att använda våra VpCI® produkter kan ni integrera rengöringen direkt in i existerande tillverkningsprocesser.



Ett område som ofta ses över med anledning av korrosionsangrepp är ytbehandling. Genom att använda VpCI® tekniken i rengörings, avfettnings och rostborttagnings processer erhålls ett rostskydd på produkterna när de är som känsligast.

EASY AS 1 2 3; THE 1 2 3 APPROACH <<

1. FÄRGBORTTAGARE

- Tar snabbt och enkelt bort de flesta färgtyper utan att skada den underliggande metallytan
- Tar snabbt och enkelt bort grafitti från betong och andra ytor
- Säker att använda
- Eliminerar blästring, bearbetning m.m.



2. ROST OCH OXIDBORTTAGARE



- Tuff mot rost, snäll mot användare och omgivning
- Många formuleringar - 100% biologiskt nedbrytbar
- Tar effektivt bort rost/oxid från många typer av metaller utan att påverka metallen
- Tillgänglig i en mängd olika varianter för de mesta typer av applikationer

3. TVÄTTVÄTSKOR/AVFETTNINGAR

Soja

- Biobaserad och helt biologiskt nedbrytbar
- Högprestanda för enkel borttagning av olja och vattenbaserade vätskor och coatings
- Inkluderar VpCI® teknik för att undvika "flash rust" efter rengöring

Vatten

- Tillgänglig i en mängd olika formuleringar:
 - Högprestanda skumning
 - Icke skummande
 - Pulver & flytande
- Kostnadseffektiv och bättre prestanda
- Effektiv vid låga temperaturer
- Innehåller VpCI® teknik för att skydda mot ytrost "flash rust"
- Inga V.O.C., biologiskt nedbrytbar



KONSERVERINGSMEDEL

- Cortec® erbjuder hundratals produkter för att skydda era utrustningar efter att dom har blivit rengjorda och neutraliserade
- Vatten-, Soja- och Olje-baserade skydd konserverar metalldelar och utrustningar för längre perioder

Kontakta Tribotec® för produktrekommendation: www.tribotec.se

Korrosion: Korroderade och rostiga delar skapar problem, återkallning av delar och kostsamt återställande.




Lösningar: CORTEC'S® produktsortiment kan eliminera blästring, och andra personal och kostnadsintensiva processer.



Resultatet av VpCI®

Skapar en molekylär skyddsbarriär
VpCI®:

- Konditionerar innesluten atmosfär med en skyddande ångfas
- Ångfasen migrerar till alla utrymmen
- Ångfasen kondenserar på alla metallytor
- Jonerna löses upp i fuktlagret (WATER ELECTROLYTE).
- Skyddande joner attraheras till metallytan
- Jonerna formar ett tunnt, monomolekylärt, skyddslager på metallytan
- Skyddslagret självläker genom fortsatt kondensation av ångfasen.



Eco-Familjen




Säkert och enkelt: Cortecs ytbehandlingsprodukter är effektiva mot oljor, fett, rost och andra föroreningar men skonsam mot personalen och omgivningen.



Effektiva: Cortecs ytbehandlingsprodukter är specifikt utvecklade för att överträffa förväntningarna och kraven baserat på en mängd användarområden - från elektroniska komponenter till tung industriell utrustning.


Korrosionsskydd: Genom att implementera VpCI® tekniken i ytbehandlingen blir produkter, delar och utrustningar rena och skyddade istället för utsatta och sårbara.

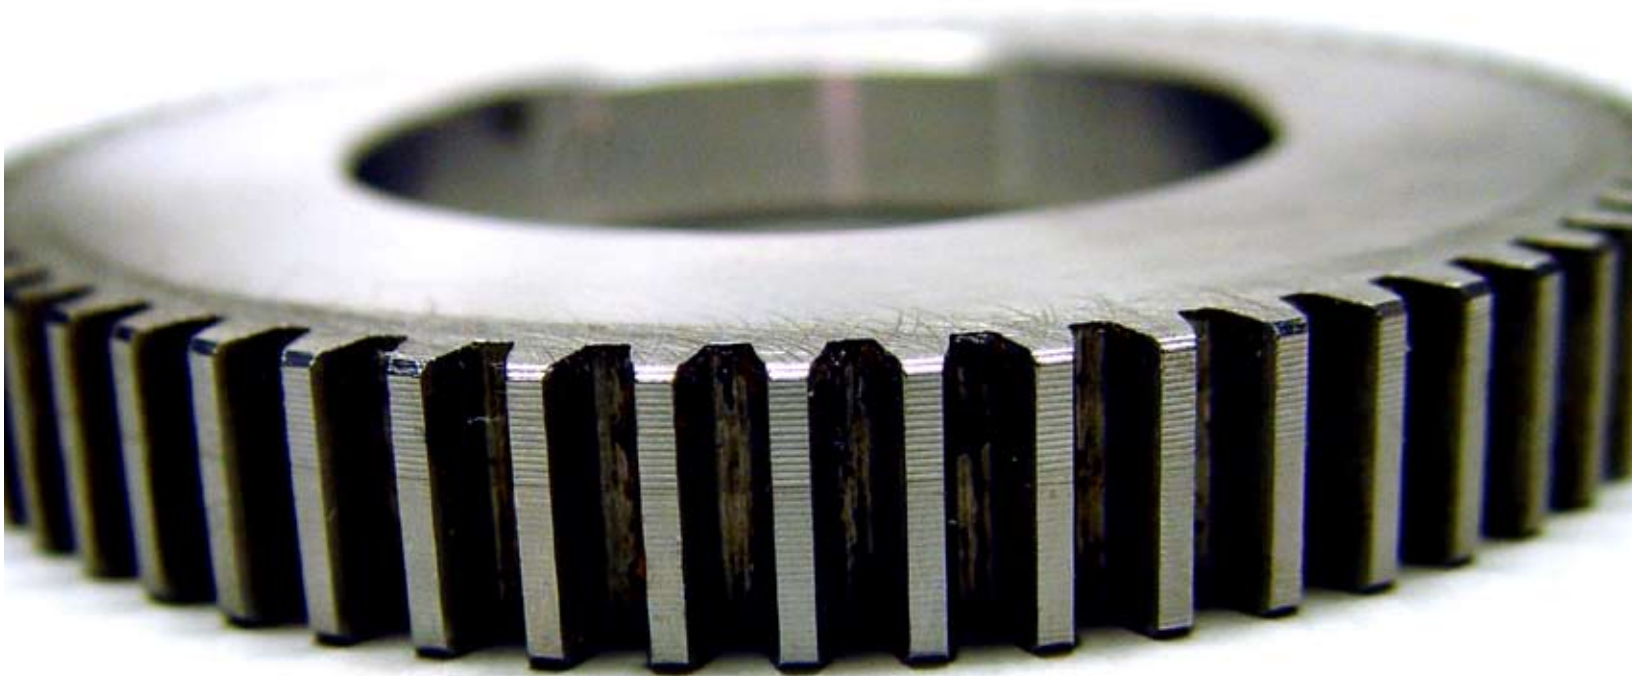

PRODUCT SELECTION GUIDE


BORTTAGNING AV:

Oxid / Rost

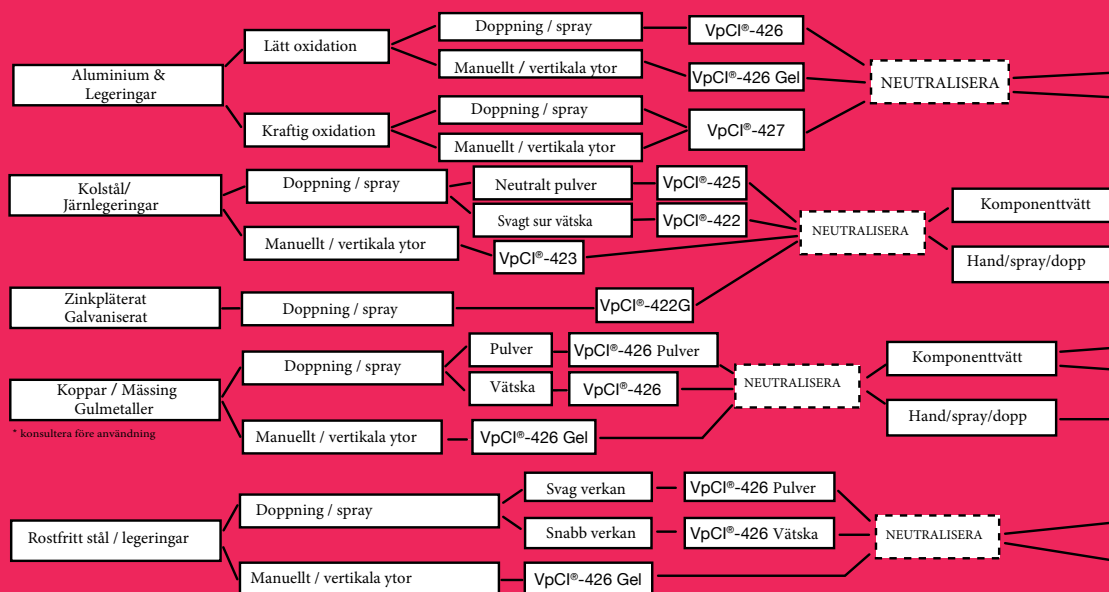


OBS: I en del fall kan det vara nödvändigt att rengöra produkterna från smuts innan rosten tas bort. Kontakta Tribotec®


Färg

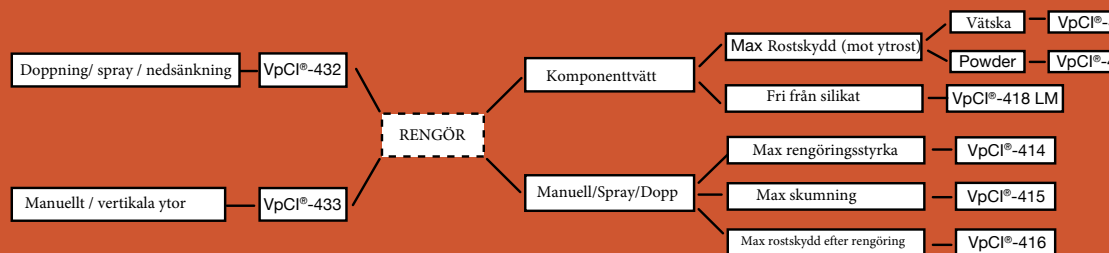


Vatten Baserade Vätskor

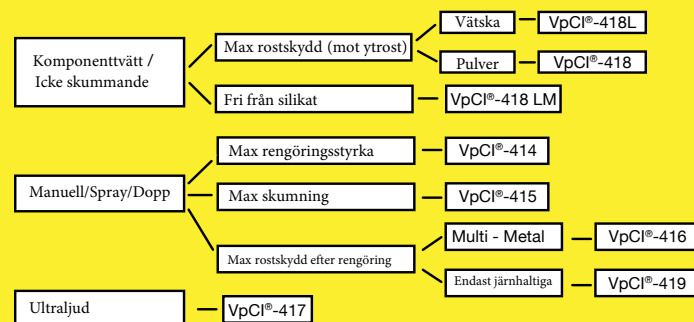

Olje / lösnings- medels baserade

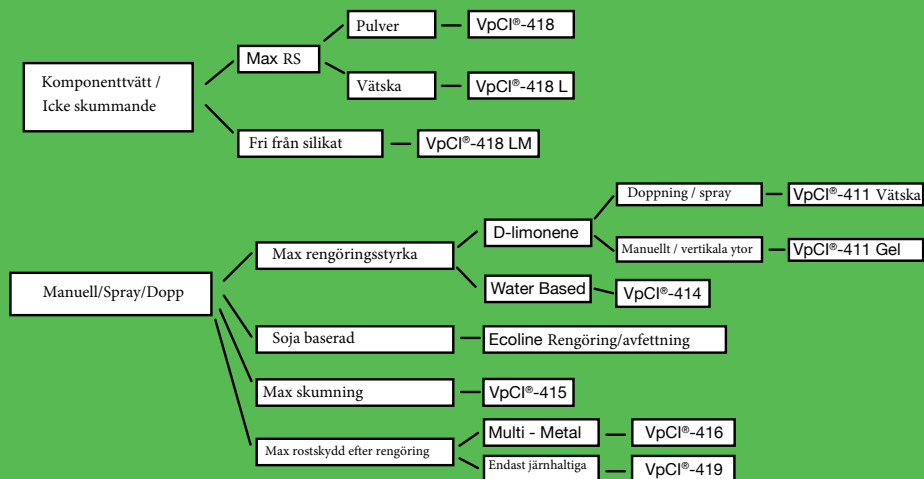

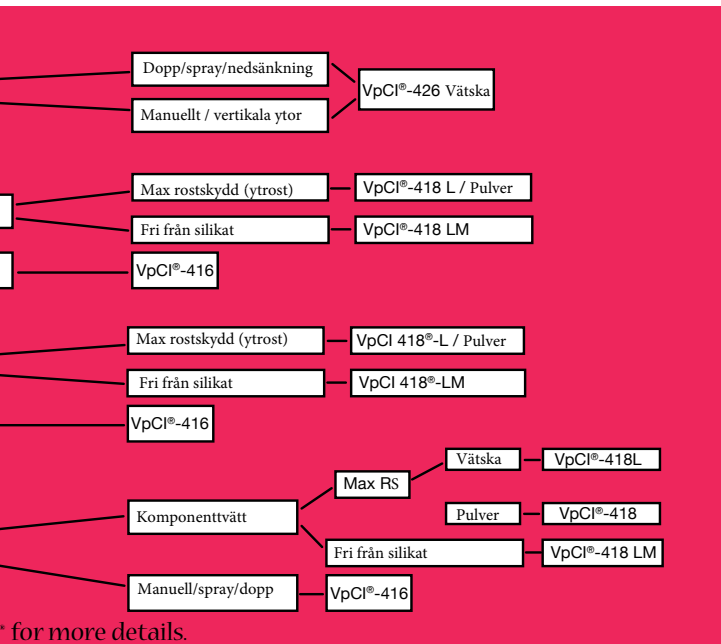

Förklaring av terminologi och förkortningar :

RS: Rostskydd

Ytrost: Rostskydd för tiden direkt efter tvättning (när ytrost "flash rust" uppkommer). Produkter som förebygger ytrost är konstruerade att skydda ytor upp till 1 vecka. Detta möjliggör tillräcklig tid för att applicera ett nytt rostskydd.

Max: Maximalt

Manuellt: Påföring av produkter manuellt. Detta kan inkludera sprayburkar, pensling eller andra metoder. **Nedsänkning:** En process där delarna är helt nedsänkta för att rengöras, eller beläggas med rostskydd.

Neutralisera: Process för att skapa ett pH nära 7 på metallytan. För sura produkter används alkaliska produkter för att neutralisera. För alkaliska produkter används sura produkter.

Max rengöring: Produkter som har högst kapacitet att avlägsna de tuffaste föroreningarna från metallytorna.

Max rostskydd efter rengöring: Dessa produkter ger bäst rostskydd efter rengöring

Inomhus: Angivna produkter skyddar om detaljer inte utsätts för rinnande vatten eller andra utomhus faktorer.


Utomhus: Dessa produkter ger skydd även om detaljer skall utsättas för påverkan utomhus .

Blandning: Kombinerad rengöring med rostskydd. Utmärkt val när båda funktioner är lika viktiga.

Max skumning: Produkter med bättre vidhäftning till vertikala ytor för längre verkningstid.

Förlängt skydd efter rengöring

Efter att ni har uppnått en acceptabel rengöring, låt delarna torka. Med produkterna nedan kan ni få ett förlängt rostskydd efter rengöringen.

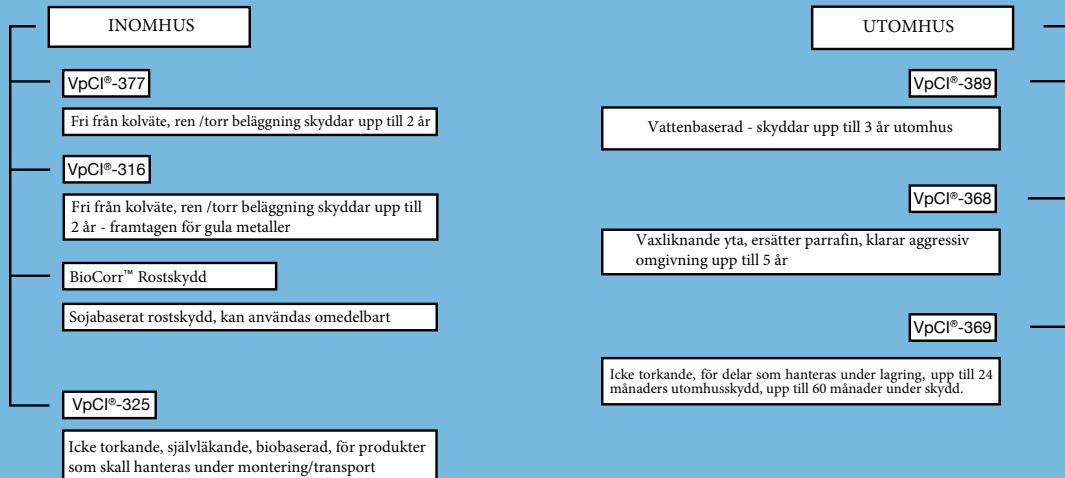

OBS: Produkterna ovan är de mest förekommande temporära rostskydden (som enklast kan tas bort) som finns tillgängliga. Vänligen kontakta Tribotec eller Cortec® för rekommendationer gällande permanenta produkter.

Produktbeskrivning

Rengörare/Avfettningsmedel/Neutraliserare

VpCI®-405	Fosfor-fri, skummande, allround rengöringsmedel som ger multi-metall rostskydd mot flash rost efter applicering.	• Rengör de flesta metaller • Skyddar mot ytrost (flash corrosion) • Fosfor fri
VpCI®-408	Mild alkalisk neutral blandning av rengörare och multimetall-inhibitorer utvecklad för högttryckstvättssystem vid något förhöjda temperaturer.	• Rengör de flesta metaller • Lågskummande • Skyddar mot ytrost (flash corrosion)
VpCI®-411	D-Limone baserad rengöring / avfettning för tuffare rengöringsapplikationer. Ger bra skydd mot flash korrosion på de flesta metaller. Kan spädas med vatten.	• Rengör de flesta metaller • Skyddar mot ytrost (flash corrosion) • D-Limone baserad • Utmärkt avfettande egenskaper
VpCI®-411 Gel	Gel version av VpCI®-411 speciellt för applikationer som kräver längre verkanstid och vid applicering på vertikala ytor.	• Klar att använda direkt • Gel version för vertikala ytor • Kan användas på de flesta metaller • D-Limone baserad
VpCI®-414	Koncentrerad flytande allround tvättmedel, alkalisk skummande, utvecklad speciellt för att avlägsna tjocka, vaxlika vattenbaserade beläggningar som VpCI®-389 och en del lösningsmedelsbaserade beläggningar. Ger lätt korrosionsskydd av de flesta metaller. Framtagen för sina rengöringsegenskaper.	• Rengör de flesta metaller • Skyddar mot ytrost (flash corrosion) • Emulgerande avfettningsmedel • Den vattenbaserade produkten som ger bäst rostskydd
VpCI®-415	Koncentrerad flytande allround, skummande alkalisk rengöring. VpCI®-415 är en blandning av VpCI®-414 och VpCI®-416 (mot ytrost). Används ofta i lite högre koncentrationer än när VpCI®-414 och VpCI®-416 används var för sig.	• Skyddar mot ytrost (flash corrosion) • Rengör de flesta metaller • Skyddar upp till 6 månader • Utmärkt kombination av rengöring och rostskydd
VpCI®-416	Koncentrerad flytande allround, skummande alkalisk rengöring. Speciellt utvecklad för längsta möjliga multimetall rostskydd i kombination med effektiva rengöringsegenskaper.	• Skyddar mot ytrost (flash corrosion) • Rengör de flesta metaller • Skyddar upp till 60 dagar • Den vattenbaserade produkten som ger bäst rostskydd
VpCI®-417	Koncentrerat pulver - allround, lågskummande alkaliskt rengöringsmedel utvecklat speciellt för applikationer där ytaktiva medel behövs för rengöringsförmågan, men där skum inte är önskvärt. Ger skydd mot ytrost på de flesta metaller.	• Skyddar mot ytrost (flash corrosion) • Rengör de flesta metaller • Lågskummande • Även för ultraljudstvätt
VpCI®-418	Koncentrerat pulver - allround, icke skummande alkalisk rengöring/avfettning utvecklad speciellt för komponenttvätt och applikationer där skumning är skadligt. Reducerar i de flesta fall behovet av skumdämpare. Tillgänglig i bulk eller som färdiga doseringspåsar VpCI®-418 Saf-T Charges (patenterade). Ger skydd mot ytrost på de flesta metaller på rengjorda detaljer.	• Skyddar mot ytrost (flash corrosion) • Rengör de flesta metaller • Lågskummande • Finns som flytande och pulver
VpCI®-418L	Koncentrerat flytande variant av VpCI®-418.	
VpCI®-418LM	Koncentrerad flytande, silikat-fri version av VpCI®-418.	• Silikat fri (VpCI®-418LM) • Natrium fri (VpCI®-418LM)
VpCI®-419	Koncentrerad flytande "tuff" rengöring/avfettning utvecklad för att avlägsna krävande kolväten, fett, oljor och liknande ämnen inom olje/gas industrin och annan tung industri. Utvecklad endast för järnhaltiga metaller. Skyddar mot ytrost och ändrar kemiskt på avlagringar så att de kan avlägsnas med vatten.	• Skyddar järnhaltiga metaller, aluminium och galvaniserat • Skyddar mot ytrost (flash corrosion) • Utmärkt avfettning

Produktbeskrivning

EcoLine®
**Avfettning/
Rengöring**

Biobaserad (soja) och biologiskt nedbrytbar flytande rengöring och avfettning utvecklad för att avlägsna lösningsmedelsbaserade och oljebaserade filmer och beläggningar.

- Biobaserad (Soja)
- Biologiskt nedbrytbar
- Skyddar de flesta metaller
- Skyddar mot ytrost (flash corrosion)

ROST OXID BORTTAGARE

VpCI®-422

Biobased (citrus) och biologiskt nedbrytbar flytande rostborttagare idealisk för borttagning av röd och vit rost (järnoxid) från utsatta kanter på zinkpläterat/galvaniserat stål, utan att påverka dessa ytor. Icke sur, nära neutralt pH (5.5-6.5), utmärkt kelatbildande förmåga.

- Biobaserad (citrus)
- För järnhaltiga metaller
- Tar bort oxider på legeringar
- Påverkar inte basmetallen

VpCI®-422G

Specifik version av VpCI®-422 utvecklad för att avlägsna röd rost (järnoxid) från utsatta kanter på zinkpläterat/galvaniserat stål, utan att påverka dessa ytor. Icke sur, nära neutralt pH (5.5-6.5), utmärkt kelatbildande förmåga.

- Nästan neutralt pH
- Icke sur, kelatbildande verkan
- Tar bort rost från exponerade kanter (stål) på Zn-pläterat och galvaniserat

**VpCI®-423
Gel**

Gel variant av VpCI®-422 utvecklad för vertikala ytor eller för längre verkningstid vid applicering med pensel eller spray (ej för doppningstank).

- Biobaserad (citrus)
- För järnhaltiga metaller
- Tar bort oxider på legeringar
- Påverkar inte basmetallen

VpCI®-425

Pulver speciellt utvecklat för att avlägsna lättare oxidskikt och avlagringar från koppar, stål och aluminium. Mixas med vatten före applicering.

- Stål
- Aluminium
- Koppar
- Tar bort oxid

**VpCI®-426
Vätska**

Högrestanda, snabbverkande flytande rostborttagare utvecklad speciellt för rostfritt stål, koppar och aluminium. Kan vara mycket snabb i applikationer på kolstål.

- Stål
- Aluminium
- Koppar
- Rostfritt
- Neutralisera ytorna efteråt

**VpCI®-426
Gel**

Gel variant av VpCI®-426 Vätska utvecklad för liknande applikationer på vertikala ytor eller för längre verkningstid vid applicering manuellt.

- Stål
- Aluminium
- Koppar
- Koncentration (100%)
- Neutralisera ytorna efteråt

**VpCI®-426
Powder**

Pulver variant av VpCI®-426 skall mixas med vatten före användning. Även tillgänglig i färdigdoserade påsar VpCI®-426 Saf-T-Charge för att minimera kemikaliehanteringen.

- Koncentration (7% vanligtvis)
- Rostfritt
- Aluminium
- Koppar: Utmärkt för opläterade metaller
- Neutralisera ytorna efteråt

VpCI®-427

Flytande, aluminium oxid borttagare och vitfärgare som kemiskt löser och tar bort AlO_2 . Utvecklad speciellt när en "ny" yta önskas. Används oftast vid efterföljande operationer eller vid estetiska syften. Neutralisera ytorna med VpCI®-426 efter användning.

- Aluminium oxid borttagare
- Neutralisera med VpCI®-426

GRAFFITTI / FÄRGBORTTAGARE

VpCI®-432

Tuff flytande färgborttagare utvecklad speciellt för alkyd, akryl och urethane beläggningar. Effektiv på de flesta typer av material som trä, betong och metall.

- Färg / Graffiti borttagare
- De flesta typer av material

VpCI®-433

Gel variant av VpCI®-432 utvecklad för vertikala ytor eller för längre verkningstid vid applicering manuellt. Ej doppning.

- Gel variant av VpCI®-432 för vertikala ytor

ROSTOMVANDLARE / PRIMERS

**VpCI®
CorrVerter®**

Tjock, vattenbaserad flytande primer/omvandlare som reagerar kemiskt med järnoxid, och fungerar sedan som en högklassig självprimande beläggning. Kan toppmålas för att ge långtidsskydd. Utvecklad speciellt för applikationer där kemisk rostborttagning eller blästring inte är önskvärd eller omöjligt.

- Vattenbaserad Primer för Järnhaltiga metaller och legeringar
- Neutral kemisk kelator
- Kan övermålas

Produkt	Skumning	Separerar	Emulgerar	Applikationer	Temperatur område	Förpackning	Bas/bärare
VpCI®-405	Medel		X	Kraft tvätt, nedsänkning manuell tvätt	5-60 gr C	5 Gal(19 liter), 55 Gal(208 liter), Bulk	Vatten
VpCI®-408	Låg	X		Automatiserade högtrycktvätt system, recirkulations system	18-71 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk	Vatten
VpCI®-411	Medel		X	Kraft tvätt, nedsänkning manuell tvätt	5-40 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk, Aerosol	D-Limonene
VpCI®-411 Gel	NA		X	Kraft tvätt, nedsänkning manuell tvätt	5-40 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk	D-Limonene
VpCI®-414	Hög		X	Kraft tvätt, nedsänkning manuell tvätt	5-60 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk, Ecoair	Vatten
VpCI®-415	Hög		X	Kraft tvätt, nedsänkning manuell tvätt	5-60 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal, (208 liter) Bulk, Aerosol	Vatten
VpCI®-416	Hög		X	Kraft tvätt, nedsänkning manuell tvätt	5-60 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk, 16 Oz	Vatten
VpCI®-417	Låg	X		ultraljud, recirkulationssystem, automatiserade högtrycktvättsystem	18-71 gr C	100 Pounds (45 Kg) or Drum	Vatten
VpCI®-418	Icke skummande	X		recirkulationssystem, automatiserade högtrycktvättsystem	18-71 gr C	100 Pounds (45 Kg) Drum	Vatten
VpCI®-418L	Icke skummande	X		recirkulationssystem, automatiserade högtrycktvättsystem	18-71 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk	Vatten
VpCI®-418 LM	Icke skummande	X		recirkulationssystem, automatiserade högtrycktvättsystem	18-71 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk	Vatten
VpCI®-419	Medel			Kraft tvätt, nedsänkning manuell tvätt	5-60 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk	vatten
Ecoline® Cleaner Degreaser	Medel			Kraft tvätt, nedsänkning manuell tvätt	5-40 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk, 16 Oz	Soja metyl ester
VpCI®-422	Låg	NA	NA	kraft tvätt, nedsänkning, handspray	15-49 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk, Ecoair	organisk syra
VpCI®-422G	Låg	NA	NA	kraft tvätt, nedsänkning, handspray	15-49 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk	Vatten
VpCI®-423	Låg	NA	NA	borste, spray eller manuell applicering	15-49 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk	organisk syra
VpCI®-425	Låg	NA	NA	nedsänkning, ultraljudsbad	60-90 gr C	100 Pounds (45 Kg)	oorganisk syra
VpCI®-426	Låg	NA	NA	kraft tvätt, nedsänkning, handspray	15-49 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk	oorganisk syra
VpCI®-426 Gel	NA	NA	NA	borste, spray eller manuell applicering	15-49 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk	oorganisk syra
VpCI®-426 Powder	låg	NA	NA	nedsänkning, ultraljudsbad	18-71 gr C	100 Pounds (45 Kg)	oorganisk syra
VpCI®-427	Låg	NA	NA	kraft tvätt, nedsänkning, handspray	15-49 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk,	kaustik
VpCI®-432	Låg	NA	NA	nedsänkning, spray, manuell applicering	15-49 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk, 16 Oz	lösningsmedel
VpCI®-433	NA	Låg	NA	borste, spray , manuell applicering	rätt omgivning för att behålla gel	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk	lösningsmedel
VpCI® CorrVerter®	NA	NA	NA	borste, spray, roller , nedsänkning	15-49 gr C	5 Gal (19 liter), 55 Gal (208 liter), Bulk, 16 Oz	vattenbaserad akryl

Form	Outspätt pH	Utspätt pH	Biologiskt nedbrytbar	Rostskyddar upp till	Metaller som skyddas	Utspärnings område (%)
Flytande koncentrat	12	10 - 12	JA	Upp till 30 dagar	De flesta metaller	10 - 50
Flytande koncentrat	N.E.	8.8 - 9.5	JA	Upp till 1 vecka	De flesta metaller	2 - 15k
Flytande koncentrat	9.0 - 10.5	N.E.	JA	Upp till 1 vecka	De flesta metaller	25 - 100
Gel Färdigt att använda	9.0 - 10.5	N.A.	JA	Upp till 1 vecka	De flesta metaller	100
Flytande koncentrat	9.0 - 10.5	N.E.	JA	Upp till 1 vecka	De flesta metaller	5- 66
Flytande koncentrat	10 - 12	N.E.	JA	Upp till 30 dagar	De flesta metaller	5- 50
Flytande koncentrat	11.5 - 12.5	N.E.	JA	Upp till 6 månader	De flesta metaller	5- 50
Pulver	N.A.	11.8 12.8	N.E.	Upp till 3 månader	De flesta metaller	2- 10
Pulver	N.A.	11.8 12.8	N.E.	Upp till 3 månader	De flesta metaller	2- 10
Flytande koncentrat	N.E.	10 - 12	N.E.	Upp till 3 månader	De flesta metaller	3- 25
Flytande koncentrat	N.E.	10.1 10.6	JA	Upp till 3 månader	De flesta metaller	3- 25
Flytande koncentrat	12.5 - 13	10 - 12	JA	Upp till 6 månader	Järnhaltiga, Aluminium, Galvaniserat	5 - 66
Flytande koncentrat	N.E.	8 - 9	JA	Upp till 1 vecka	De flesta metaller	25 - 100
Flytande	1.7 - 2.5	N.E.	JA	Ytrost	Järnhaltiga	100
Flytande	5.5-6.5	N.A.	JA	Ytrost	De flesta metaller, Zn pläterade, speciellt galvaniserade	100
Gel	N.E.	N.E.	JA	Ytrost	Järnhaltiga	100
Pulver	N.A.	7-8	JA	Ytrost	De flesta metaller	10-14 (vikt)
Flytande	1.5-2.5	N.E.	JA	Ytrost	De flesta metaller	25-100
Gel	N.E.	N.E.	JA	Ytrost	De flesta metaller	100
Pulver	N.A.	2.5-3.5	JA	Ytrost	De flesta metaller	1-7 (vikt)
Flytande koncentrat	>11	2.5-3.5	JA	NA	Aluminium & legeringar	10 - 100
Flytande	N.E.	N.E.	N.E.	Ytrost	De flesta metaller	100
Gel	N.E.	N.E.	N.E.	Ytrost	De flesta metaller	100
Viskösa vätska	N.E.	N.E.	N.E.	Upp till 5 år	Järnhaltiga	100



LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec® Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec® Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec® Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec® Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec® Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THERE WITH.

No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec® Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC® CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



Distributör:



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.cortecvci.com>

Metallvägen 2, 435 33 Mölnlycke Sverige
Tel: +46-31-887880
info@tribotec.se
www.tribotec.se www.tribotecblogg.se

Printed on recycled paper ♻️ 100% Post Consumer

Revised: 02/09 Supersedes: 05/06
Cortec®, BioCorr®, BioCortec®, BioCushion™, Boiler Lizard®, Closed Loop Toad®, Cooling Tower Frog®, VpCI®, VpCI® Film Color of Blue®, VpCI-126®, VpCI-609®, VpCI-137®, VmCI-307®, EcoWorks®, EcoAir®, Eco-Corr®, EcoLine®, EcoClean®, EcoShield®, EcoWeave®, EcoSpray®, EcoCoat®, Eco Emitter™, EcoSol™, Eco-Tie™, Eco-Card™, Eco-Shrink™, EcoWrap®, Eco Film®, Cor-Mitt®, Cor-Pak®, CorShield®, CorSol®, Corrosorb®, CorWipe®, CorVerter®, Cor Seal®, CorLam®, Cor-Fill™, Corlube™, CRI®, Desicorr®, Electricorr®, GalvaCorr®, Super Corr®, HPRS®, CRI®, MCI®, MCI Grenade®, Milcorr®, Nano VpCI™, and Rust Hunter® are trademarks of Cortec® Corporation.
©Cortec Corporation 2009. All rights reserved.

