


OKS 1301

Glidfilm, färglös, spray

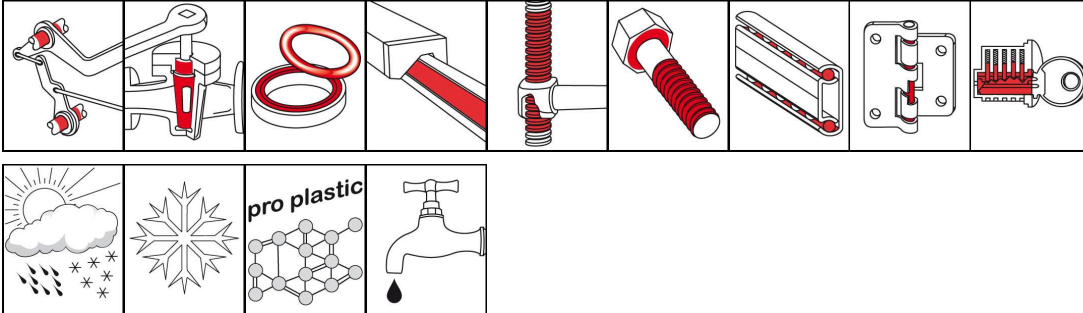

Beskrivning

OKS 1301 genererar en torr icke-nedsmutsande glidfilm med UV-indikator på olika material.

Användningsområden

- Glidbeläggningar på mycket olika material som glas, keramik, trä, läder eller plaster för låga friktionstal på gängor med mycket smal spridning
- Minskning av monteringsenergi, ökning av förspänningskrafterna och bättre utnyttjande av materialet
- På gängskärande skruvar, för att förhindra skärning och minimera av fårnings- och formmoment
- Särskilt bra på plast-/metall-glidkombinationer, montering av glidringstättningar och som torrglidfilm på nålstyrningar och kuggstänger på textilmaskiner eller skärknivar på pappersbearbetningsmaskiner

Fördelar och användningsområden

- Mångsidig användning, särskilt för glidförbestrykning på små- och massdelar
- Vattenfast och väderbeständig
- Hög effektivitet genom utpräglade filmbildningsegenskaper

Branscher

- Logistik
- Glas- och gjuteriindustri
- Kommunalteknik
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
- Banteknik
- Kemisk industri
- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Pappers- och förpackningsindustri
- Gummi- och plastbearbetning
- Järn- och stålindustri

Användningsanvisningar

För optimal vidhäftning måste ytorna rengöras, helst först mekaniskt och därefter med universalrengöringsmedel OKS 2610/OKS 2611. De ytor som ska behandlas måste vara metallblanka och torra. Burken omskakas väl före användning. Spray jämnt ut på den förberedda ytan från ca. 20–30 cm avstånd. Torktider enligt tekniska data nedan.

PRODUKTINFORMATION



OKS 1301

Glidfilm, färglös, spray

Leveransförpackning

- 400 ml spray

Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Sammansättning				
Lösningsmedel				Tvättbensin
Fasta smörjmedel				Silikonvax
Additiver				UV-indikator
Användningstekniska data				
Nedre användningstemperatur			°C	-60
Övre användningstemperatur			°C	100
Yttäckning			m ² /burk	2-3
Bearbetningstemperatur			°C	20-25
Torktid		20 °C	min	10
Färg				färglös
Täthet (vid 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,66
Gängfriktionstal (μ totalt)	DIN EN ISO 16 047	Skruv ISO 4017 M10x55-8.8 svart oxid, mutter ISO 4032 M10-10 svart oxid		0,08-0,10

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkännts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köpriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles.

* = registrerat varumärke
Säkerhetsdatablad för industri- och företagsanvändare kan laddas ner på www.oks-germany.com.
Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.