


OKS 3570

Högtemperatur-kedjeolja för livsmedelsindustrin

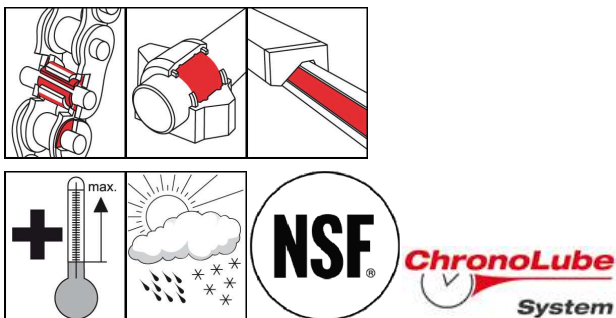

Beskrivning

OKS 3570 är en syntetisk högtemperaturolja som används på många håll i livsmedelsindustrin.

Användningsområden

- Smörjning av kedjor, länkar och gejdplan vid höga temperaturer
- Transportsystem i lack-, bränn- och torkanläggningar
- Livsmedelsberedande maskiner

Branscher

- Kemisk industri
- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Glas- och gjuteriindustri
- Närings- och livsmedelsindustri
- Kommunalteknik
- Logistik
- Järn- och stålindustri
- Pappers- och förpackningsindustri
- Gummi- och plastbearbetning
- Banteknik
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion

Fördelar och användningsområden

- Kan användas upp till 250 °C
- NSF H1-registrerad, uppfyller kraven i metoden för registrering och eliminering av risker (HACCP) i livsmedelsindustrin
- God vidhäftning på metalliska ytor
- Mycket god vattenbeständighet
- Mycket bra oxideringsförhållande
- Mycket bra slitageskydd
- Sprayversion OKS 3571

Användningsanvisningar

För optimal verkan måste de ytor som ska smörjas rengöras, helst först mekaniskt och därefter med universalrengöringsmedel OKS 2610/OKS 2611 (kontrollera först kompatibilitet). Applicera OKS 3570/1 jämnt med pensel, droppoljekopp, genom doppning eller lämpliga automatiska smörjanläggningar. Spraya OKS 3571 jämnt och inte på heta ytor. Undvik överskott. Följ anläggningstillverkarens anvisningar. Låt verka före idrifttagning av produkten.

Leveransförpackning

- 5 l dunk
- 25 l dunk
- 200 l fat



OKS 3570

Högtemperatur-kedjeolja för livsmedelsindustrin

Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Grundolja				Syntetisk olja
Märkning	Enligt DIN 51 502			CLP E 320
Viskositet (vid 40 °C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	300
Viskositetsklass	DIN 51 519		ISO VG-klass	320
Flampunkt	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 270
Nedre användningstemperatur			°C	-10
Övre användningstemperatur			°C	250
Färg				gul-röd
Täthet (vid 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,87
VKA-svetslast	DIN 51 350-4	25 °C	N	1.800
VKA-slitage	DIN 51 350-3		mm	0,33
Frigivning livsmedelsteknik				NSF H1, Reg.-Nr. 145347

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
 D-82216 Maisach
 Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
 info@oks-germany.com
 www.oks-germany.com



Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkänts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köpriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles.

® = registrerat varumärke
 Säkerhetsdatablad för industri- och företagsanvändare kan laddas ner på www.oks-germany.com.
 Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.