


OKS 3720

Växellådsolja för livsmedelsindustrin

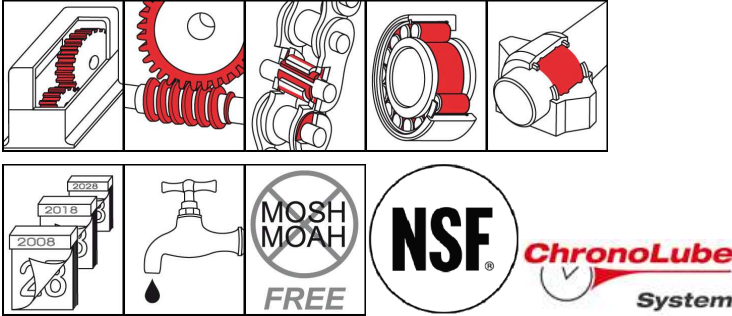

Beskrivning

Helsyntetisk olja i ISO VG-klass 220 för smörjning av växellådor och andra maskinelement i livsmedelsteknik.

Användningsområden

- Smörjning av slutna kuggväxellådor
- Vätskesmörjning av kedjor, länkar, styrningar, armaturer, rull- och glidlager
- Lämpligt för dopp-, plask- och stänksmörjning

Branscher

- Logistik
- Glas- och gjuteriindustri
- Pappers- och förpackningsindustri
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
- Kommunalteknik
- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Kemisk industri
- Närings- och livsmedelsindustri
- Gummi- och plastbearbetning
- Järn- och stålindustri
- Banteknik

Fördelar och användningsområden

- NSF H1-registrerad
- God åldrings- och oxideringsstabilitet genom optimal additivering
- Kall- och varmvattentålig
- Beständigt mot vattenånga samt desinfektions- och rengöringsmedel
- Brett temperaturintervall
- Skärstabil och skummar inte mycket
- Bra slitageskydd
- Bra korrosionsskydd
- Kostnadseffektiv lång drifttid
- MOSH-/MOAH-fri

Användningsanvisningar

Rengör smörjstället ordentligt för optimal verkan. Avlägsna korrosionsskyddsmedlet innan växellådor fylls för första gången. Fyll växellådan så att kuggarna som griper in i varandra transporterar fett på ett säkert sätt. Applicera smörjning i erforderlig mängd med pensel, droppoljekopp, doppning eller lämpliga automatiska smörjanläggningar. Följ växel- och maskintillverkarens anvisningar. Eftersmörjningstid och -mängd måste bestämmas enligt användningsförhållanden. Får endast blandas med lämpliga smörjmedel.

Leveransförpackning

- 5 l dunk
- 25 l dunk
- 200 l fat



OKS 3720

Växellådsolja för livsmedelsindustrin

Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Grundolja				Syntesoljeblandning
Märkning	DIN 51 502	DIN 51 825		CLP HC 220
Viskositet (vid 40 °C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	220
Viskositet vid (100 °C)	DIN 51 562-1		mm ² /s	26
Viskositetsindex	DIN ISO 2909			> 140
Viskositetsklass	DIN 51 519	DIN 51 562-1, 40 °C	ISO VG-klass	220
Pourpoint	DIN ISO 3016	3 °C steg	°C	< -30
Flampunkt	DIN ISO 2592	> 79, öppen degel	°C	200
Nedre användningstemperatur			°C	-30
Övre användningstemperatur			°C	120
Färg				färglös-gul
Täthet (vid 20 °C)	DIN 51 757		g/cm ³	0,86
SKF-EMCOR koppar	DIN EN ISO 2160	24h, 100 °C	Kor.-Grad	1-100
Fordons-slitageskyddskontroll	DIN ISO 14 635-01	A/8,3/90	Kraftstuf	> 12
Korrosionsskydd_stål	DIN ISO 7120	24h, 60 °C		ingen rost
Frigivning livsmedelsteknik				NSF H1, Reg.-Nr. 135752

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkänts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köpriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles.

* = registrerat varumärke

Säkerhetsdatablad för industri- och företagsanvändare kan laddas ner på www.oks-germany.com.
Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.