

PRODUKTINFORMATION

OKS 479

Högtemperaturfett för livsmedelsindustrin

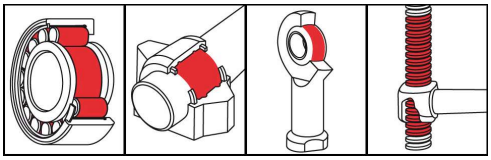

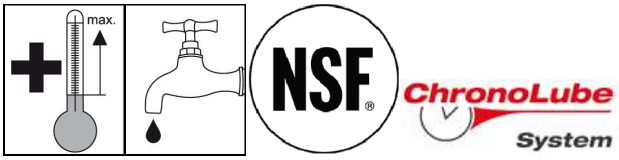

Beskrivning

OKS 479 är ett helsyntetiskt fett för livsmedelsindustrin för smörjning av rull- och glidlager, samt andra maskinelement vid ökade användningstemperaturer.

Användningsområden

- Smörjning av rull- och glidlager, länkar, linjärdrivenheter, styrningar
- Smörjning av armaturer, tätningar, formdelar och element av gummielastiska material i varm- och kallvattenområdet

Branscher

- Logistik
- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Närings- och livsmedelsindustri
- Pappers- och förpackningsindustri
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
- Kommunalteknik
- Järn- och stålindustri
- Kemisk industri
- Banteknik
- Gummi- och plastbearbetning
- Glas- och gjuteriindustri

Fördelar och användningsområden

- NSF H1-registrerad
- Universellt användbart genom goda högtemperaturegenskaper, långtidsverkande smörjning och god vidhäftning på metallytor
- Beständigt mot varm- och kallvatten, vattenånga, vattenalkaliska och sura desinfektions- och rengöringsmedel
- Hög oxiderings- och åldringstålighet

Användningsanvisningar

Rengör smörjstället noggrant för optimal verkan. Avlägsna korrosionsskyddsmedel före första påfyllningen. Fyll lagret så att alla funktionsytor med säkerhet blir smorda. Fyll normala lager till ca. 1/3 av det fria utrymmet inuti lagret. Fyll långsamtroterande lager (DN-värde < 50 000) och deras höljen helt. Följ lager- och maskintillverkarens anvisningar om sådana finns. Eftersmörjning med fettspruta via smörjnippel eller automatiska smörjsystem. Eftersmörjningstider och -mängder måste bestämmas enligt användningsförhållanden. Om det inte går att få bort det gamla fettet bör fettmängden begränsas, för att undvika att lagret får för mycket smörjning. Vid längre eftersmörjningsintervall bör allt fett bytas ut. Obs! Får endast blandas med lämpliga smörjmedel.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS 479

Högtemperaturfett för livsmedelsindustrin

Leveransförpackning

- 400 ml patron
- 1 kg burk
- 5 kg dunk
- 25 kg dunk

Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Grundolja				Polyalfaolefin
Tjockningsmedel				Aluminiumkomplextvål
Märkning	Enligt DIN 51 502	DIN 51 825		KPHC1K-30
Viskositet (vid 40 °C)	DIN 51 562-1	Grundolja	mm²/s	360
Viskositet vid (100 °C)	DIN 51 562-1	Grundolja	mm²/s	37
Droppunkt	DIN ISO 2176		°C	> 240
Konsistens	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI-klass	1
Valkpenetration	DIN ISO 2137	60DH	0,1 mm	310-340
Nedre användningstemperatur	DIN 51 805	≤ 1 400 hPa	°C	-35
Övre användningstemperatur	DIN 51 821-2	F50 (A/1500/6000), > 100h	°C	120
Färg				beige
Täthet (vid 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm³	0,91
Vattenbeständighet	DIN 51 807-1	3h/90 °C	Grader 0-3	1-90
DN-värde (dm x n)			mm/min	500.000
VKA-svetslast	DIN 51 350-4		N	2.200
SKF-EMCOR	DIN 51 802	7 dagar, destillerat vatten	Kor.-Grad	1
Frigivning livsmedelsteknik				NSF H1, Reg.-Nr. 135675

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of FREUDENBERG

Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkänts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köppriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles.
® = registrerat varumärke

Säkerhetsdatablad för industri- och företagsanvändare kan laddas nr på www.oks-germany.com.
Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH