


OKS 491

Kugghjulsspray, torr

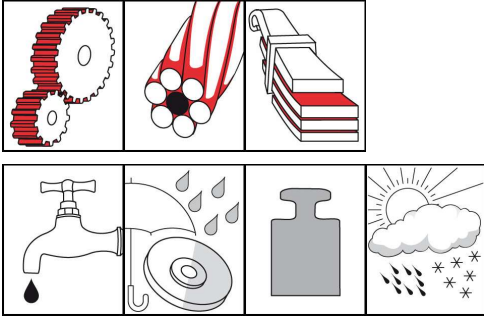

Beskrivning

OKS 491 är en kugghjulsspray som garanterar tillförlitligt skydd av kugghjulsflankerna, även vid höga temperaturer och långa eftersmörjningsintervall.

Användningsområden

- Smörjning av öppna kuggväxellådor som till följd av korrosion och ihållande smuts är mycket utsatta för slitage, t.ex. byggmaskiner, spindelpressar, krossar, kvarnar, vinschar, avfallsanläggningar, skeppsliftverk eller vattenkonstruktioner
- Stållinor utomhus, t.ex. på kranar, hissar och linbanor, fartygs- och offshore-utrustning för många typer av tätande smörjning, även av grova kedjor och kedjebanor

Branscher

- Gummi- och plastbearbetning
- Kommunalteknik
- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
- Banteknik
- Järn- och stålindustri
- Pappers- och förpackningsindustri
- Logistik
- Kemisk industri
- Glas- och gjuteriindustri

Fördelar och användningsområden

- Hög effektivitet genom utmärkt fuktnings- och smörjförmåga
- Slitage- och friktionsreducerande
- Ekonomisk genom sparsam förbrukning genom små appliceringsmängder och tidssparande användning genom den smidiga sprayformen
- Torr-elastisk film
- Vattenbeständig
- Bra korrosionsskydd

Användningsanvisningar

För optimal verkan måste smörjstället rengöras ordentligt i avlastat tillstånd, t.ex. med OKS 2610/OKS 2611 universalrengöringsmedelordentligt. Skaka burken ordentligt före användning. Spray jämnt på den förberedda ytan från ca. 20–30 cm avstånd. Låt lösningsmedlet dunsta. Följ växel- och maskintillverkarens anvisningar. Eftersmörjningstid och -mängd måste bestämmas enligt användningsförhållanden. Får endast blandas med lämpliga smörjmedel.



OKS 491 Kugghjulsspray, torr

Leveransförpackning

- 400 ml spray

Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Bindemedel				Naturliga hartser
Lösningsmedel				Testbensin
Fasta smörjmedel				Bitumen
Fasta smörjmedel				Grafit
Andel fasta smörjmedel	DIN 51 814		Vikt-%	ca. 60
Viskositet (vid 40 °C)		Grundolja	mm ² /s	500
Viskositet vid (100 °C)		Grundolja	mm ² /s	31
Nedre användningstemperatur			°C	-30
Övre användningstemperatur			°C	100
Optimal skiktjocklek	DIN 50 981/50 984	DIN 50 982-2	µm	50
Torktid		20 °C	min	5-10
Färg				svart
Täthet (vid 20 °C)			g/cm ³	0,89
Vattenbeständighet	DIN 51 807-1	90 °C	Grader 0-3	1-90

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkänts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köpriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles.

* = registrerat varumärke

Säkerhetsdatablad för industri- och företagsanvändare kan laddas ner på www.oks-germany.com.
Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.