


OKS 641

Underhållsolja, spray

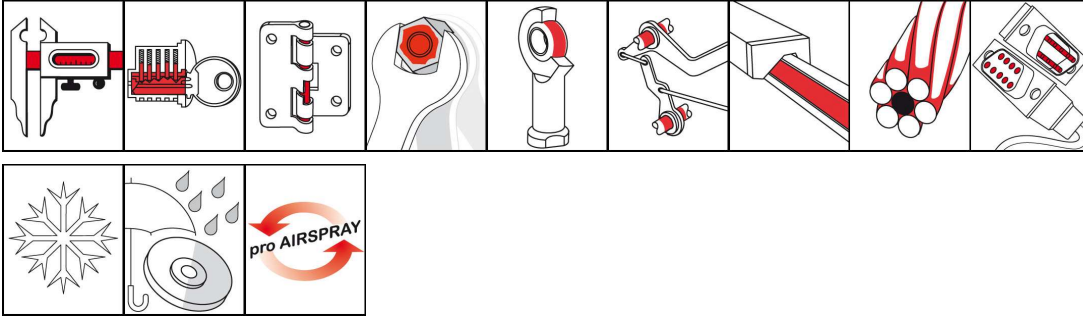

Beskrivning

Underhållsolja för demontering, smörjning och skötsel av maskinelement och metallytor.

Användningsområden

- Demontering av alla komponenter eller maskinelement som sitter fast eller går trögt, t.ex. dörrlås, gångjärn, skruvar, bultar, bussningar, vevar, stänger, ventiler, glidskenor, reptalor, axlar osv.
- Smörjning av finmekaniska instrument, mätinstrument, kontors- och datorutrustning osv. även vid lägre temperaturer

Fördelar och användningsområden

- Hög effektivitet genom perfekt kombination av mineralolja och additiver med lösningsmedel
- Mångsidig användning i hela underhållsområdet
- Tränger bort fukt, skyddar mot korrosion
- Rengör, underhåller och smörjer
- Hanterar rost
- OKS 640 lämpar sig för användning i det påfyllbara Airspray-systemet

Branscher

- Kommunalteknik
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
- Pappers- och förpackningsindustri
- Järn- och stålindustri
- Kemisk industri
- Gummi- och plastbearbetning
- Underhåll och skötsel
- Glas- och gjuteriindustri
- Logistik
- Banteknik
- Skeppskonstruktions- och marinteknik

Användningsanvisningar

De ställen som ska smörjas, som går trögt eller är rostiga måste fuktas väl. Låt produkten luftas. Låt verka anpassat efter grad av ingroddhet och erforderligt inträngningsdjup. Upprepa arbetsmomentet vid behov. Lätta slag på motsvarande ställe underlättar lösningen. Får endast blandas med lämpliga smörjmedel.

Leveransförpackning

- 400 ml spray



OKS 641 Underhållsolja, spray

Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Grundolja				Mineralolja
Viskositet (vid 40 °C)	DIN 51 562-1	med lösningsmedel	mm ² /s	3
Flampunkt	DIN ISO 2592		°C	> 64
Nedre användningstemperatur			°C	-30
Övre användningstemperatur		med lösningsmedel	°C	60
Övre användningstemperatur		efter att lösningsmedlet ångat bort	°C	150
Färg				brun
Täthet (vid 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,82
Saltsprayprov	DIN EN ISO 9227		h	> 100
SRV-friktionstal	Enligt DIN 51 834-2	Kula, skiva	μ	0,11
SRV-slitage	Enligt DIN 51 834-2	Kula, skiva	mm ³	0,003

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkännts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köpriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följdskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles.

* = registrerat varumärke

Säkerhetsdatablad för industri- och företagsanvändare kan laddas ner på www.oks-germany.com.
Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.