

OKS 235

Aluminiumpasta, anti-seize pasta

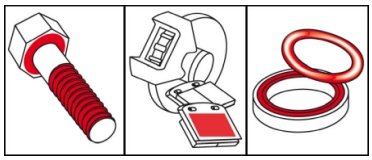



Beskrivelse

Aluminiumpasta til montering af skrue- og boltforbindelser, der er udsat for høje temperaturer og korroderende påvirkninger.

Anvendelsesområder

- Montagesmøring af højtemperaturbelastede maskindele, skrueforbindelser, armaturer, flange- og stikforbindelser, føringer, glide- og tætningsflader på ovne, kedler, brændere og motorer
- Slippasta

Brancher

- Glas- og støberiindustri
- Jernbaneteknik
- Anlægs- og (værktøjs-) maskinproduktion
- Papir- og emballageindustri
- Skibsbygning og marinteknik
- Logistik
- Jern- og stålindustri
- Gummi- og plastforarbejdning
- Kommunalteknik
- Kemisk industri

Fordele og nytte

- Særdeles velegnet til forhindring af tegn på fastgroning og fastbrænding
- Høj effektivitet takket være meget god slipeffekt og trykabsorption
- God beskyttelse mod indtrængen af stænk- og kondensvand
- Indeholder ikke tungmetalforbindelser
- God korrosionsbeskyttelse
- Meget god vandbestandighed
- Bredt temperaturanvendelsesområde
- Optimalt forhold mellem skruetilspændingsmoment og opnåelig forspænding
- Fås også som sprayversion OKS 2351

Anvisninger om anvendelse

For at opnå optimal vedhæftning rengøres gevind og glideflader for snavs og andre smøremidler, helst først mekanisk (f.eks. stålbørste) og derefter med OKS 2610/OKS 2611 universalrensemiddel. Påfør OKS 235 på hoved-/møtrikfladen og gevindet med en pensel, spartel etc. i en jævn, tilstrækkelig mængde, spray OKS 2351 jævnt på. Brug ikke pastaen i stedet for fedt, og bland den kun med egnede smøremidler.

Leveringsbeholder

- 250 ml Penseldåse
- 1 kg Dåse
- 5 kg Hobbock
- 25 kg Hobbock

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH



PRODUKTINFORMATION

OKS 235

Aluminiumpasta, anti-seize pasta

Tekniske data

	Standard	Betingelse	Enhed	Værdi
Sammensætning				
Grundolie				Mineralolie
Fortykningsmiddel				organisk/uorganisk
Faste smøremidler				Aluminiumpulver
Faste smøremidler				Andre faste smøremidler
Anvendelsestekniske data				
Dråbepunkt	DIN ISO 2176		°C	110
Konsistens	DIN 51 818	DIN ISO 2137	NLGI grade	0-1
Hvilepenetration	DIN ISO 2137	ingen forskydningsspænding	0,1 mm	290-330
Olieudskillelse	DIN 51 817	7d/40°C	percent in weight	< 4,0
Nederste anvendelsestemperatur			°C	-30
Øverste anvendelsestemperatur		Smøring	°C	110
Øverste anvendelsestemperatur		Adskillelse	°C	1.100
Farve				Sølvfarvet
Densitet (ved 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm³	0,92
Salttågeprøvning	DIN EN ISO 9227	Lagtykkelse 30 µm	h	> 400
Gevindfriktionsværdi (µ i alt)	DIN EN ISO 16 047	Skrue ISO 4017 M10x55-8.8 sejhærdningssort, møtrik ISO 4032 M10-10 sejhærdningssort		0,13
Løsrivelsesmoment	DIN 267-27	M10 A2, 40 Nm, 400 °C, 100 h	Nm	< 2,7 x tilspændingsmoment

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
82216 Maisach
+49 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

a brand of FREUDENBERG

Oplysningerne i denne publikation afspejler det aktuelle tekniske niveau og er desuden et resultat af omfattende kontroller og erfaringer. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og de tekniske forhold kan oplysningerne blot give en idé om anvendelser og ikke i fuldt omfang overføres til hvert enkelt tilfælde, for hvilke producenten således ikke kan gøres økonomisk eller på anden måde ansvarlig. Vi kan kun gøres ansvarlige for vores produkters egnethed til bestemte anvendelser samt for bestemte egenskaber ved produkterne, hvis dette er accepteret skriftligt i det enkelte tilfælde. Ethvert berettiget garantikrav er begrænset til levering af en fejlfri erstatningsvare, og hvis denne udbedring skulle mislykkes, til refusion af købsprisen. Alle mere vidtgående krav, herunder især ansvar for følgeskader, er principielt udelukket. Før anvendelsen skal der udføres egne forsøg. Forbehold for ændringer af hensyn til den videre produktudvikling. ® = registreret varemærke
Produktet er udelukkende til erhvervsmæssige brugere. Sikkerhedsdatablad til download ligger på www.oks-germany.com.
I tilfælde af yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores kundeservice og tekniske service.

© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

ISO 9001 Certified Quality Management System www.tuvsud.com/ms-cert
ISO 14001 Certified Environmental Management System www.tuvsud.com/ms-cert
ISO 45001 Certified Occupational Health and Safety Management System www.tuvsud.com/ms-cert