


OKS 245

Kobberpasta, med effektiv korrosionsbeskyttelse

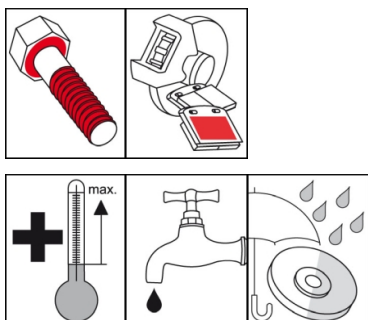

Beskrivelse

Kobberpasta med højeffektiv korrosionsbeskyttelse til skruer og glideflader, der er udsat for høje temperaturer og korroderende påvirkninger, som f.eks. havvand.

Anvendelsesområder

- Til montering af skrueforbindelser, f.eks. på forbrændingsmaskiner, rør-, flange- og armaturskrueforbindelser på ledninger til overhedet damp, skrueforbindelser på udstødningsrør og forbrændingskamre, fastgørelsesskruer på gas- og oliebrændere
- Til forhindring af fastbrænding, fastgroning eller fastrustning af skrueforbindelser ved påvirkning fra vand
- Eget til bremsesystemer på biler

Fordele og nytte

- Særdeles velegnet til forhindring af fastsiddende gevind ved høj temperatur, korroderende omgivelser og fugt
- Høj effektivitet takket være høj trykabsorption
- Meget god korrosionsbeskyttelse
- Komplet bestandighed over for vand- og havvand
- Meget god vedhæftningsevne
- Fritaget for mærkning iht. forordning (EF) nr. 1272/2008

Brancher

- Gummi- og plastforarbejdning
- Papir- og emballageindustri
- Kommunalteknik
- Kemisk industri
- Skibsbygning og marinteknik
- Logistik
- Anlægs- og (værktøjs-) maskinproduktion
- Glas- og støberiindustri
- Jern- og stålindustri
- Jernbaneteknik

Anvisninger om anvendelse

For at opnå optimal vedhæftning rengøres gevind og glideflader for snavs og andre smøremidler, helst først mekanisk (f.eks. stålborste) og derefter med OKS 2610/OKS 2611 universalrensemiddel. Smør pasta på hoved-/møtrikfladen og gevindet med en pensel, spartel etc. i en ensartet, tilstrækkelig mængde. Pastaen klarer også tætningsopgaver mod stænk- og kondensvand. Brug ikke pastaen i stedet for fedt, og bland den kun med egnede smøremidler.

Leveringsbeholder

- 150 ml Dispenser
- 250 ml Penseldåse
- 1 kg Dåse
- 5 kg Hobbock
- 25 kg Hobbock

OKS 245

Kobberpasta, med effektiv korrosionsbeskyttelse

Tekniske data

	Standard	Betingelse	Enhed	Værdi
Sammensætning				
Grundolie				Mineralolie
Fortykningsmiddel				organisk/uorganisk
Faste smøremidler				Kobberpulver
Additiver				EP-additiver
Additiver				AW-additiver
Anvendelsestekniske data				
Konugennemtrængelighed	DIN ISO 2137	60 dobbeltslag	0,1 mm	310-340
Nederste anvendelsestemperatur			°C	-30
Øverste anvendelsestemperatur		Smøring	°C	100
Øverste anvendelsestemperatur		Adskillelse	°C	1.100
Farve				Kobberfarvet
Densitet (ved 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,95
Vandbestandighed	DIN 51 807-1	3h/90°C	Grad	1-90
Salttågeprøvning	DIN EN ISO 9227	Lagtykkelse 120 µm	h	> 400
VKA-svejselastning	DIN 51 350-4		N	3.400
Gevindfriktionsværdi (µ i alt)	DIN EN ISO 16 047	Skrue ISO 4017 M10x55-8.8 sejhærdningssort, møtrik ISO 4032 M10-10 sejhærdningssort		0,14
Løsrivelsesmoment	DIN 267-27	M10 A2, 40 Nm, 400 °C, 100 h	Nm	< 2,8 x tilspændingsmoment

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of
 **FREUDENBERG**

Oplysningerne i denne publikation afspejler det aktuelle tekniske niveau og er desuden et resultat af omfattende kontroller og erfaringer. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og de tekniske forhold kan oplysningerne blot give en idé om anvendelser og ikke i fuldt omfang overføres til hvert enkelt tilfælde, for hvilke producenten således ikke kan gøres økonomisk eller på anden måde ansvarlig. Vi kan kun gøres ansvarlige for vores produkters egnethed til bestemte anvendelser samt for bestemte egenskaber ved produkterne, hvis dette er accepteret skriftligt i det enkelte tilfælde. Ethvert berettiget garantikrav er begrænset til levering af en fejlfri erstatningsvare, og hvis denne udbedring skulle mislykkes, til refusion af købsprisen. Alle mere vidtgående krav, herunder især ansvar for følgeskader, er principielt udelukket. Før anvendelsen skal der udføres egne forsøg. Forbehold for ændringer af hensyn til den videre produktudvikling. * = registreret varemærke

Produktet er udelukkende til erhvervsmæssige brugere. Sikkerhedsdatablad til download ligger på www.oks-germany.com.

I tilfælde af yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores kundeservice og tekniske service.