

# Cortec VpCI-126

Plastfilmer och påsar med VpCI som ger metaller ett effektivt skydd mot korrosion.

## Produktbeskrivning

VpCI 126-serien kombinerar den senaste filmteknologin med det mest effektiva korrosionsskyddet för alla dina metallprodukter. Att försegla din produkt med Cortec® VpCI®-filmer skyddar metalldelar från alla typer av korrosion, inklusive rost, smuts, fläckar, vitrost och oxidation, i upp till 5 år (beroende på filmtjocklek och applikation).

Cortec® VpCI® filmer och påsar ersätter konventionella rostskyddsmedel som oljor och torkmedel. Du sparar tid och resurser eftersom VpCI®-förpackningar inte kräver någon avfettning eller beläggningsborttagning, din produkt kan användas direkt. VpCI®-126 är transparent, vilket gör det enkelt att identifiera komponenterna. Dessutom innehåller den inga fria aminer, fosfater eller halogenbaserade material och är såväl giftfri som återvinningsbar.

VpCI®-126-seriens filmer och påsar skyddar metallföremål i alla storlekar - från små nålar upp till innehållet i stora fraktcontainrar.

## Heltäckande skydd

Metalldelar förpackade i Cortec® VpCI®-126 får kontinuerligt skydd mot salt, hög luftfuktighet, kondens, fukt, aggressiv industriatmosfär och olika typer av metallkorrosion.

VpCI® når alla delar av din produkt och skyddar dess yttre såväl som svåråtkomliga inre ytor. Du får ett komplett produkt skydd under lagring såväl som under land- och sjötransport, vilket praktiskt taget eliminerar alla rostangrepp på din produkt.

## Förpackningsvarianter och användning

Cortec® VpCI®-126 finns i flera olika utföranden; som pallhuv, påsar, z-påsar, planfilm, krympfilm och slang. Plasten är värmeförseglingsbar och kan användas med alla typer av manuell eller automatiserad värmeförseglingsutrustning. Antistatiska (ESD) sorter finns tillgängliga såväl som samextruderade konstruktioner. Ogenomskinlig plast finns också i sortimentet.



## Så här fungerar VpCI®

VpCI®inhibitorn transporteras via en ångfas till den metallyta som skall skyddas. Så länge det finns tillräckligt med inhibitor i ångfasen, så att en kondenserad fas bibehålls, uppnås ett fullgott skydd av metallytan.

Ångfasen fungerar som ett transporthjälpmedel från källan till metallytan där den bygger upp ett molekyltjockt lager som skydd och därmed stoppar angreppet. Alla ytor, även springor, fördjupningar och andra otillgängliga ytor får ett fullständigt skydd med VpCI®.


## Metaller som skyddas

- Aluminium
- Galvaniserat stål
- Kolstål
- Kiselstål
- Rostfritt stål
- Koppar
- Mässing
- Gjutjärn

## Cortec VpCI-126 Planfilm, krympfilm och slang

Planfilm eller slang som försluts med svetsning eller tejp. Slangen är öppen i båda ändar och passar bra för stycke-packning av större volymer. Filmtjocklek: 100my som standard.

Krympfilmen är en kraftig och slitstark plastfilm som krympes med värme till en tät, skyddande och lätthanterlig förpackning. Filmen är diffusions-tät och innehåller, förutom flermetallskyddande VCI, också skydd mot UV-ljus. Används som skydd mot yttre miljöpåverkan, till exempel vid utomhusförvaring under längre tid, under sjöfrakt eller annan besvärlig omgivning med höga krav på skyddsnivå. Filmtjocklek: 180-200my.

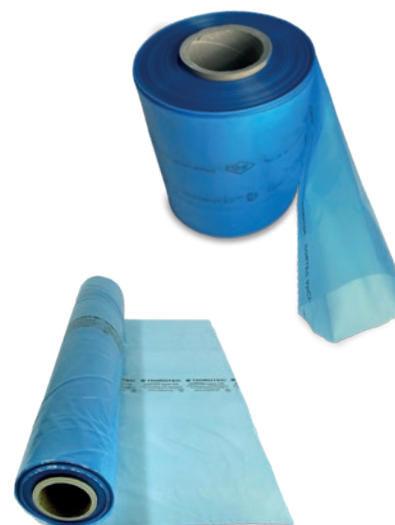

Produkt	Art.nr	Produktbeskrivning	Lev.förp.
CORTEC 126 VpCI	1126F1000X	Planfilm 1x100m, 100my	1 st rulle
CORTEC 126 VpCI	1126F1500X	Planfilm 1,5x100m, 100my	1 st rulle
CORTEC 126 VpCI	1126F2000X	Planfilm 2x50m, 100my	1 st rulle
CORTEC 126 VpCI	1126F3000X	Planfilm 3x50m, 100my	1 st rulle
CORTEC 126 VpCI	1126F4000X	Planfilm 4x50m, 100my	1 st rulle
CORTEC 126 VpCI	1126F6000X	Planfilm 6x50m, 100my	1 st rulle
CORTEC 126 HPUV VpCI	1126F3000HPUV	Krympfilm 3x76,2m, 200my	1 st rulle
CORTEC 126 HPUV VpCI	1126F6100HPUV	Krympfilm 6,1x49m, 180my	1 st rulle
CORTEC 126 VpCI	1126S150	Slang 150mm x 305m (Ø 95mm), 100my	1 st rulle
CORTEC 126 VpCI	1126S200	Slang 200mm x 100m (Ø 127mm), 100my	1 st rulle
CORTEC 126 VpCI	1126S300	Slang 300mm x 250m (Ø 191mm), 100my	1 st rulle
CORTEC 126 VpCI	1126S400	Slang 400mm x 100m (Ø 254mm), 100my	1 st rulle
CORTEC 126 VpCI	1126S600	Slang 600mm x 224m (Ø 382mm), 100my	1 st rulle
CORTEC 126 VpCI	1126S800	Slang 800mm x 200m (Ø 509mm), 100my	1 st rulle
CORTEC 126 VpCI	1126S1100	Slang 1100mm x 100m (Ø 700mm), 100my	1 st rulle
CORTEC 126 VpCI	1126S1500	Slang 1500mm x 100m (Ø 955mm), 100my	1 st rulle
CORTEC 126 VpCI	1126S2200	Slang 2200mm x 140m (Ø 1400mm), 100my	1 st rulle

### GARANTI OCH REKLAMATION

Cortec® Corporation garanterar att Cortec®-produkter är i felfritt skick när de skickas till kund. Cortec® Corporations skyldigheter begränsas till utbyte av produkt som visar sig vara defekt. För att ersättningsprodukt skall utgå enligt garanti måste kunden reklamera varan till Cortec® Corporation inom sex månader efter leverans. Alla fraktkostnader för ersättningsprodukter betalas av kunden. Cortec® Corporation tar ej ansvar för skada som uppstått till följd av handhavandefel.



ENDAST FÖR INDUSTRIELL ANVÄNDNING  
FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN  
HÅLL BEHÅLLARE TÄTT STÄNGD  
EJ FÖR INVÄRTES BRUK