



OKS 2581

Rostfritt stål-skydd, spray

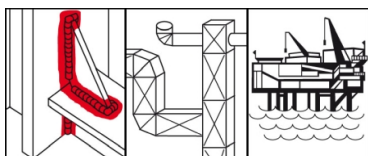

Beskrivning

Korrosionsskydd för järnmetaller och behandling för andra material baserat på rostfritt stål-pigment med aktivt, katodiskt korrosionsskydd.

Användningsområden

- För påbättring av skadade ställen på rostfritt stål, t.ex. svetsfogar
- Behandling av rörledningar och kanaler i hela klimat- och ventilationstekniksområdet
- Täcklack för zinkstoftfärger som t.ex. OKS 2551
- Behandling av icke metall-material för att skapa ett rostfritt stål-utseende

Branscher

- Underhåll och skötsel
- Kommunalteknik
- Pappers- och förpackningsindustri
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
- Järn- och stålindustri
- Banteknik
- Gummi- och plastbearbetning
- Glas- och gjuteriindustri
- Logistik
- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Kemisk industri

Fördelar och användningsområden

- Korrosionsskydd med aktivt korrosionsskydd som håller länge
- Innehåller rent slipstoft från rostfritt stål för mycket högkvalitativt utseende som rostfri stål
- Självläkande polymerskikt som försluter sig igen vid små skador och förhindrar korrosion
- Lämpar sig för korrosionsskydd till kategori C4H enligt DIN EN ISO 12944:2018-06 för stads- och industriområden och kustområden med mellanstor påverkan av salt
- Täcklack, t. ex. för grundfärg med OKS 2551
- Universellt skydds- och dekorskikt för många material

Användningsanvisningar

För optimal vidhäftning måste ytan rengöras, helst först mekaniskt och därefter med universalrengöringsmedel OKS 2610/OKS 2611. De ytor som ska behandlas måste vara metallblanka, fettfria och torra. Skaka burken före användning tills omröringskulorna hörs och sedan ytterligare 2 minuter. Spreja jämnt och tunt från 20–30 cm avstånd med 1–2 kors- eller cirkelrörelser på den förberedda ytan. Undvik lokala överskott. För applicering av tjockare skikt, upprepa när lösningsmedlet dunstat. Efter avslutat arbete, vänd burken upp och ner, spreja rent ventilen tills det bara kommer ut lösningsmedel. Torknings- och härdningstider enligt nedanstående tekniska data.

OKS 2581

Rostfritt stål-skydd, spray

Leveransförpackning

- 400 ML spray

Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Sammansättning				
Bindemedel				Epoxidharts
Lösningsmedel				Blandning av lösningsmedel
Fasta smörjmedel				rostfritt stål-pulver
Fasta smörjmedel				zinkpulver
Användningstekniska data				
Nedre användningstemperatur			°C	-70
Övre användningstemperatur			°C	250
Optimal skiktjocklek	DIN 50 981/50 984	DIN 50 982-2	µm	60-80
Yttäckning		Skiktjocklek 60 µm	m ² /burk	ca. 2
Bearbetningstemperatur			°C	10-35
Härdningstid		vid 20 °C	h	12-24
Härdningstid		vid 150°C	min	15
Färg				metallglänsande
Täthet (vid 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,86
Gallerkaptest	DIN EN ISO 2409	2 mm maskavstånd		GT=0
Saltsprayprov	DIN EN ISO 9227	Skiktjocklek >70 µm Lufttorkning	h	>1.300
Saltsprayprov	DIN EN ISO 9227	Skiktjocklek >100 µm värmehärdande (150°C/min)	h	>1.700
Godkännande				
UFI				8GPA-H0N7-E00K-21KM

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of
 **FREUDENBERG**

Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkänts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köppriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles. ® = registrerat varumärke

Produkt endast för yrkesanvändare. Säkerhetsdatablad kan laddas ner på www.oks-germany.com.

Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.